

22-30 STO

Boschert Stehlager ohne Wellenende

22-30 STW


Boschert Stehlager mit Wellenende

22-30 FLO

Boschert Flanschlager ohne Wellenende

22-30 FLW

Boschert Flanschlager mit Wellenende

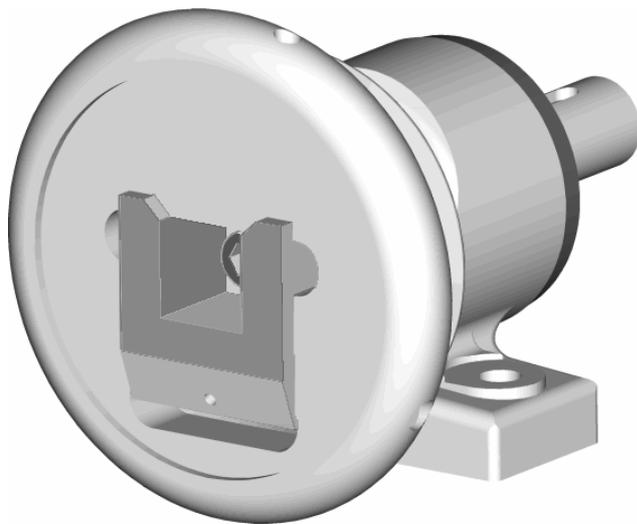

Maximales Baumgewicht:
Aufnahmemaß:
Übertragbares Drehmoment:

max. 800 kg
 22 mm - 30 mm
 180 Nm

Checkbox !


Optionen			Info
Verschleißteileinsatz:	<input type="checkbox"/> ohne	<input type="checkbox"/> VT1	<input type="checkbox"/> VT2
	<input type="checkbox"/> VT6	<input type="checkbox"/> VT7	<input type="checkbox"/> Sonder
	<input type="checkbox"/> 52 HRC	<input type="checkbox"/> 58 HRC	<input type="checkbox"/> Sonder HRC
			2.23
Ausführung:	<input type="checkbox"/> Stehlager	<input type="checkbox"/> Flanschlager	
	<input type="checkbox"/> 90° Fuß	<input type="checkbox"/> erw. Öffnungswinkel ±30°	5.40/5.43
Wellenende:	<input type="checkbox"/> ohne	<input type="checkbox"/> Standardwelle	<input type="checkbox"/> Sonder
Handradverriegelung:	<input type="checkbox"/> ohne	<input type="checkbox"/> HRV I	
		<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts
		(Handradverriegelung beim Einsatz in Wendewickler empfohlen)	
Anbauteile:	<input type="checkbox"/> ohne	<input type="checkbox"/> Rutschkupplung	<input type="checkbox"/> Antrieb
	<input type="checkbox"/> Bremse		
Drehzahl:	<input type="checkbox"/> <50 min-1	<input type="checkbox"/> 50 – 1000 min-1	<input type="checkbox"/> >1000 min-1

Anfrage- und Bestellformular siehe Kapitel 9.00



Boschert-Lager Stehlagerausführung 22-30




Boschert C-Lager 22-30

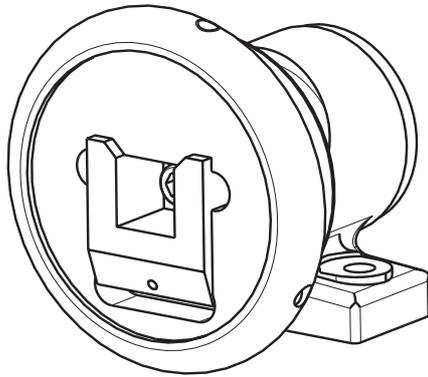



Boschert VT-Lager 22-30

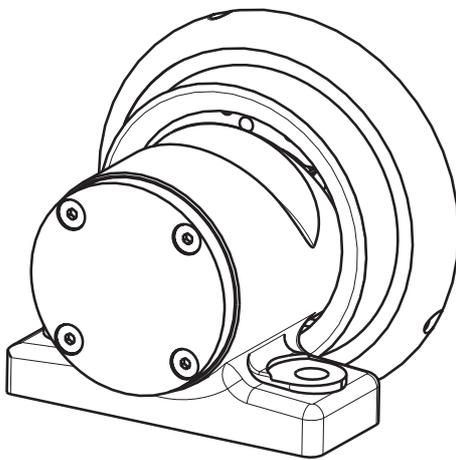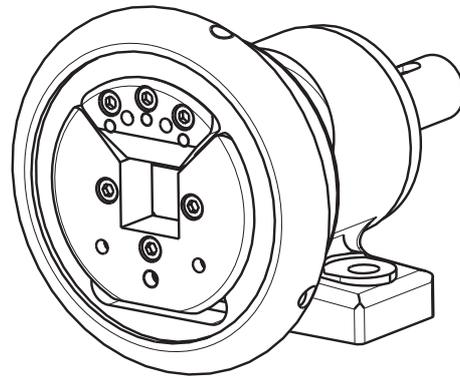

STO 22-30
Ausführung ohne Wellenende

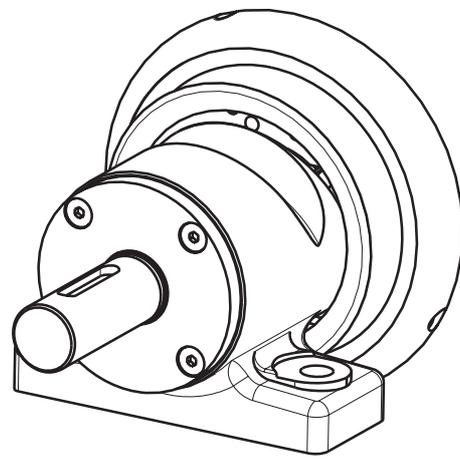


STW 22-30
Ausführung mit Wellenende

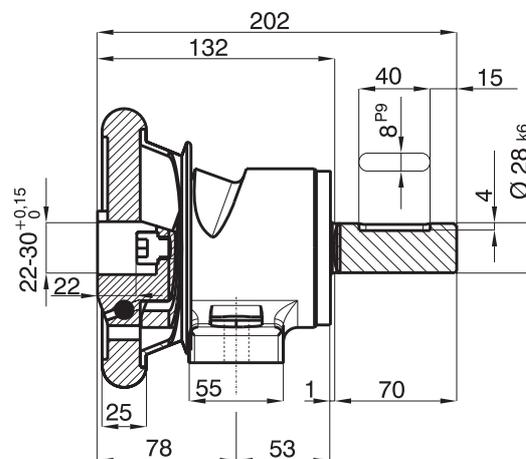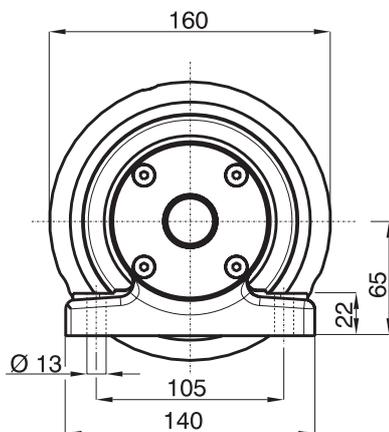



Boschert-Lager Flanschlagerausführung 22-30




Boschert C-Lager 22-30

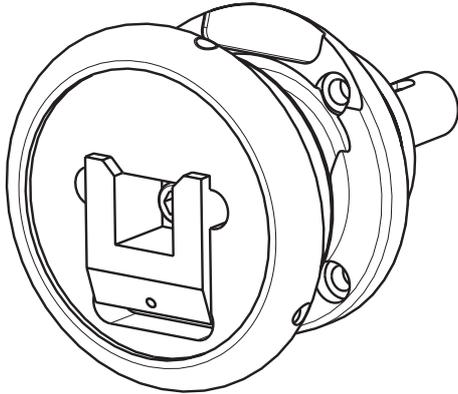



Boschert VT-Lager 22-30

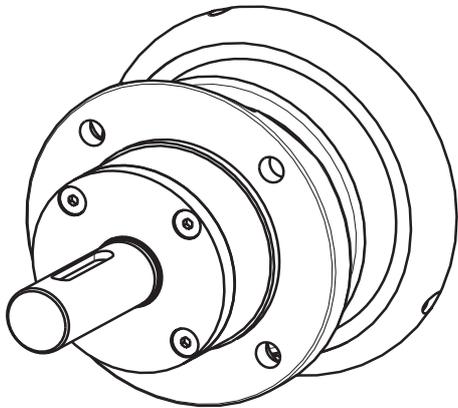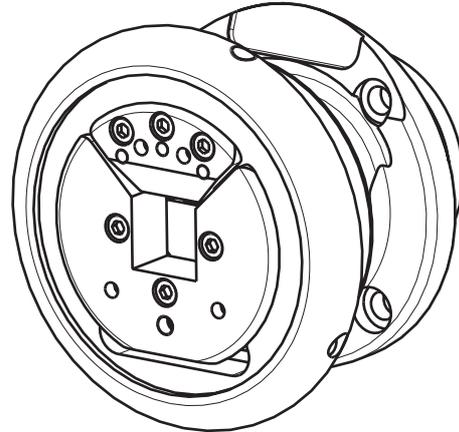

FLW 22-30
Ausführung mit Wellenende

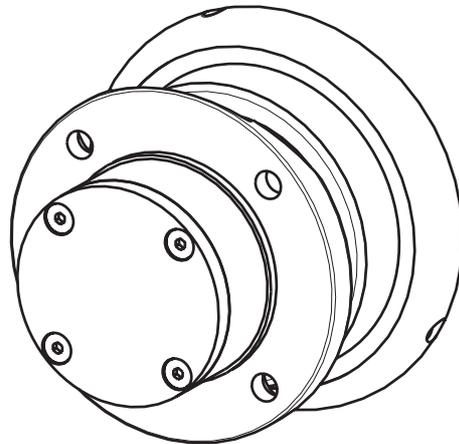


FLO 22-30
Ausführung ohne Wellenende

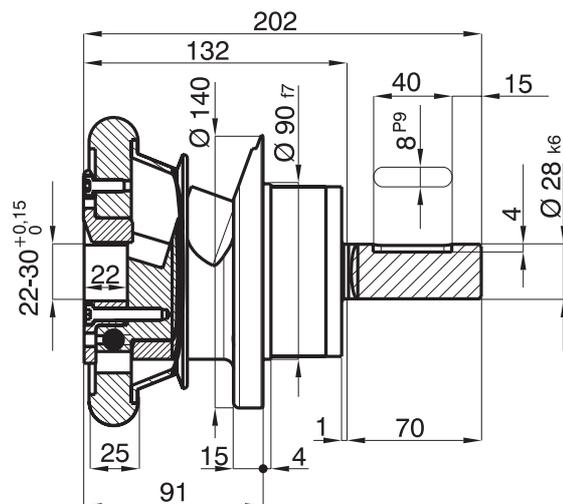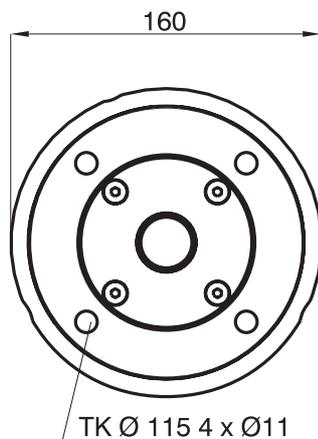


Handradverriegelung beim Einsatz in Wendewicklern empfohlen


Verschleißteileinsatz




VT 1



VT 2



VT 6



VT 7

Für VT2 und VT 6 ist ein Radial-Mitnehmer notwendig siehe Info 5.23


Info
5.30

Info
5.31


Info
5.32

Info
5.33

Wellenenden



ESB



RU


Aufgeführte Wellenenden sind nur in Verbindung mit Boschert Komponenten erhältlich.

Info
5.50


Sonderwellenende auf Wunsch

Max. Wellenenddurchmesser: Ø 30 mm
(Sonderwelle ohne Anschlag)

Handradverriegelung



HRV I links



HRV I rechts

Info
5.44

Info
5.45

Handradverriegelung beim Einsatz in Wendewicklern empfohlen