


- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>40-50 STO</b> | <b>Boschert</b> Stehlager ohne Wellenende    |
| <b>40-50 STW</b> | <b>Boschert</b> Stehlager mit Wellenende     |
| <b>40-50 FLO</b> | <b>Boschert</b> Flanschlager ohne Wellenende |
| <b>40-50 FLW</b> | <b>Boschert</b> Flanschlager mit Wellenende  |

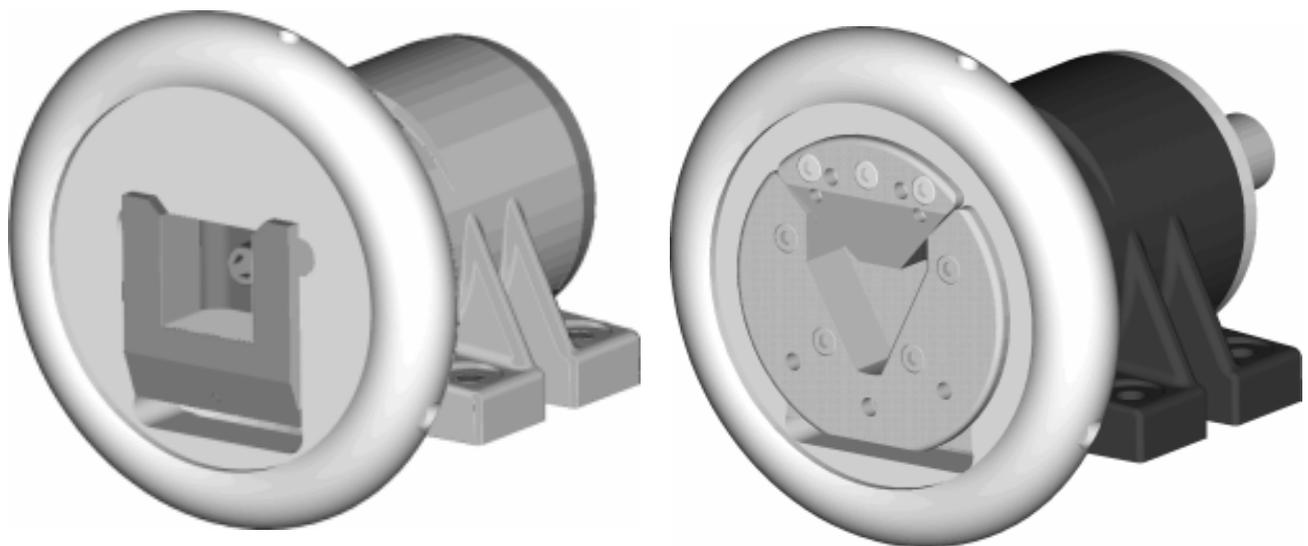

Maximales Baumgewicht:  
 Aufnahmemaß:  
 Übertragbares Drehmoment:

max. 2800 kg  
 40 mm - 50 mm  
 1100 Nm

### Checkbox !


Optionen				Info
<b>Verschleißteileinsatz:</b>	<input type="checkbox"/> ohne	<input type="checkbox"/> VT1	<input type="checkbox"/> VT2	
	<input type="checkbox"/> VT6	<input type="checkbox"/> VT7	<input type="checkbox"/> Sonder	
	<input type="checkbox"/> 52 HRC	<input type="checkbox"/> 58 HRC	<input type="checkbox"/> Sonder HRC	2.43
<b>Ausführung:</b>	<input type="checkbox"/> Stehlager	<input type="checkbox"/> Flanschlager		
	<input type="checkbox"/> 90° Fuß	<input type="checkbox"/> langes Gehäuse		5.40/5.42
	<input type="checkbox"/> erw. Öffnungswinkel ±30°			5.43
<b>Wellenende:</b>	<input type="checkbox"/> ohne	<input type="checkbox"/> Standardwelle	<input type="checkbox"/> Sonder	2.43
<b>Handradverriegelung:</b>	<input type="checkbox"/> ohne	<input type="checkbox"/> HRV II		
		<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> rechts	2.43
(Handradverriegelung beim Einsatz in Wendewickler empfohlen)				
<b>Anbauteile:</b>	<input type="checkbox"/> ohne	<input type="checkbox"/> Rutschkupplung	<input type="checkbox"/> Antrieb	7.00
	<input type="checkbox"/> Bremse			6.00
<b>Drehzahl:</b>	<input type="checkbox"/> <50 min-1	<input type="checkbox"/> 50 – 1000 min-1	<input type="checkbox"/> >1000 min-1	

Anfrage- und Bestellformular siehe Kapitel 9.00



# Boschert-Lager Stehlagerausführung 40-50




Boschert C-Lager 40-50

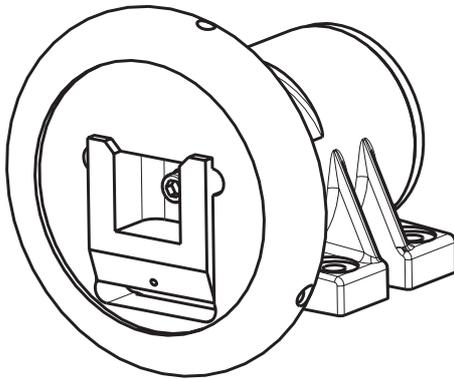



Boschert VT-Lager 40-50

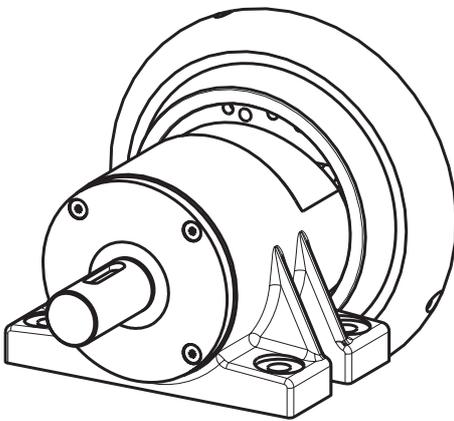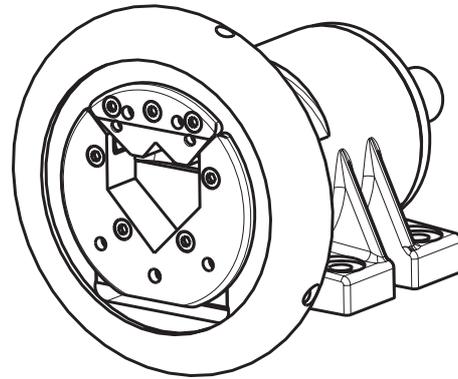

STW 40-50  
Ausführung mit Wellenende

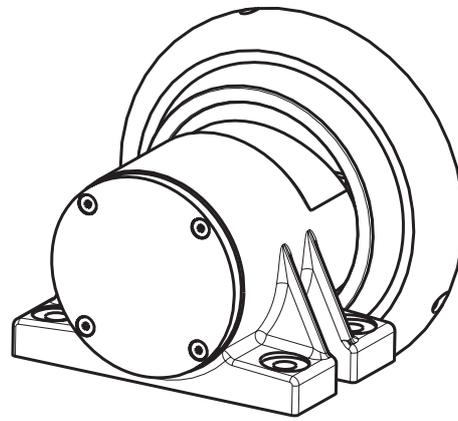


STO 40-50  
Ausführung ohne Wellenende

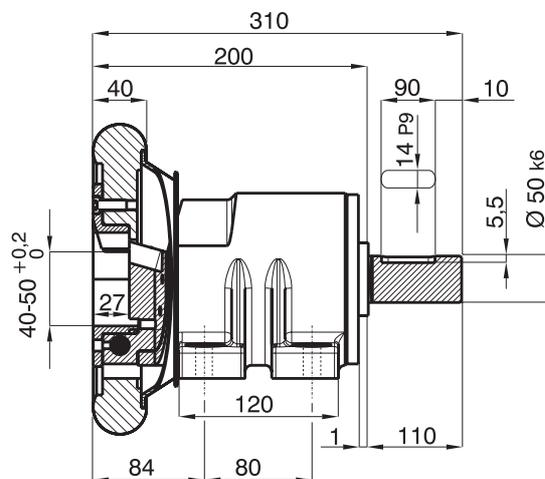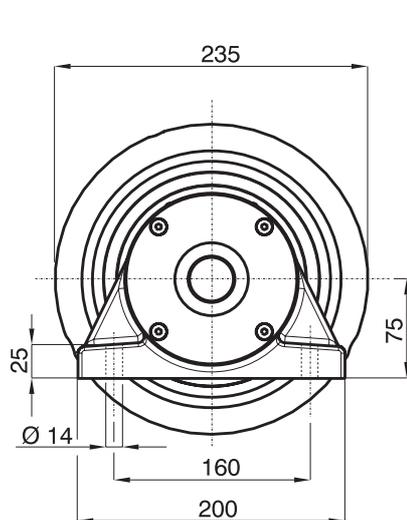



# Boschert-Lager Flanschlagerausführung 40-50




Boschert C-Lager 40-50

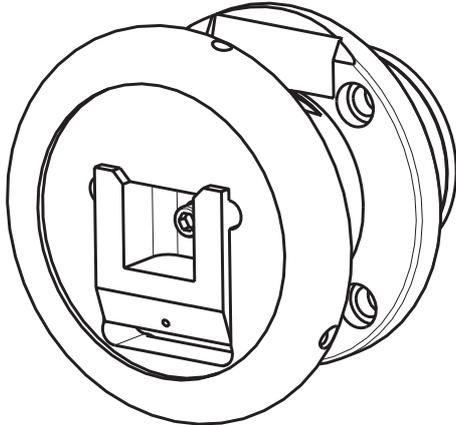



Boschert VT-Lager 40-50

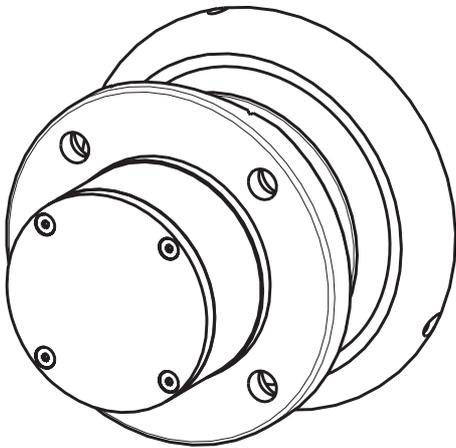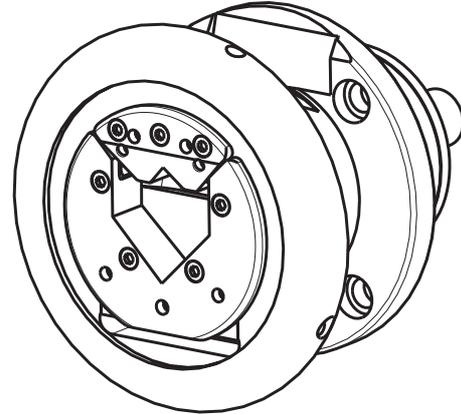

FLO 40-50  
Ausführung ohne Wellenende

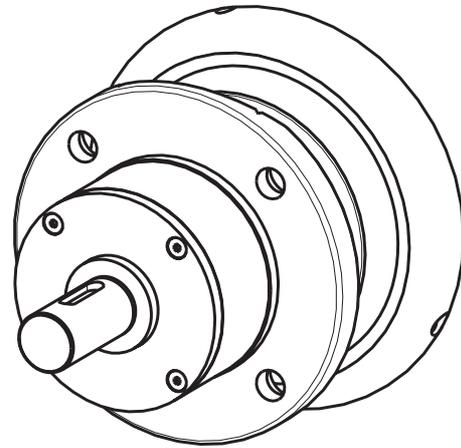


FLW 40-50  
Ausführung mit Wellenende

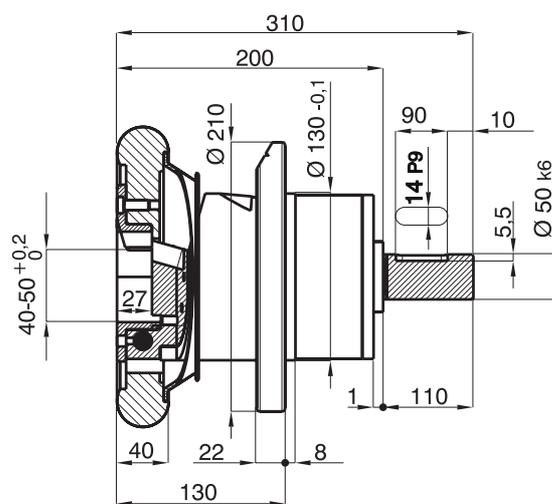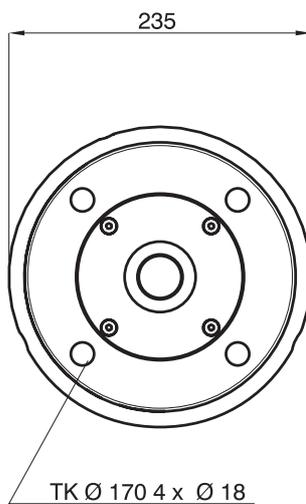


Handradverriegelung beim Einsatz in Wendewicklern empfohlen  
Handraddurchmesser bei HRV II: Ø 250mm


## Verschleißteileinsatz




VT 1



VT 2



VT 6



VT 7

Für VT2 und VT 6 ist ein Radial-Mitnehmer notwendig siehe Info 5.23


Info  
5.30

Info  
5.31

Info  
5.32

Info  
5.33


## Wellenenden




ESB




ESB i



DSB



RU



HRU


Aufgeführte Wellenenden sind nur in Verbindung mit Boschert Komponenten erhältlich.

Info  
5.50


Sonderwellenende auf Wunsch

Max. Wellenenddurchmesser: Ø 65 mm  
(Sonderwelle ohne Anschlag)

## Handradverriegelung



HRV II links



HRV II rechts

Info  
5.44

Info  
5.45

Handradverriegelung beim Einsatz in Wendewicklern empfohlen

Handraddurchmesser bei HRV II: Ø 250mm