

Visión de Conjunto

El PA fue diseñado para manejar con eficacia las películas sin respaldo, por lo que es un equipo excelente para aplicaciones de no paro. La construcción sólida y un diseño compacto a un precio accesible ha obtenido este empalmador su reputación para ayudar a las empresas a reducir los costes y el tiempo de inactividad debido a los cambios de rollo.

Características Estándar

- Empalme automático a velocidad cero, trabajado a la maquina a plena velocidad
- Dos flechas neumáticas en cantiliver
- Preparación sencilla de empalme
- Inflado y Desinflado automático de las Flechas neumáticas
- Parado automático de prensa para no preparación de empalme o rotura de la banda
- Capacidad de desembobinado bi-dimencional
- Rodillos ranurados locos para velocidades de más de 150 mts/min
- Controles PLC con pantalla touch screen




Serie PA

Sistemas de no paro en Cantiliver

Opciones

- Empalme a registro para bandas pre-impresas Carro portarollo
- Barras neutralizadoras de estática
- Rodillos para girar la banda a 90 grados
- Diagnóstico remoto al instante

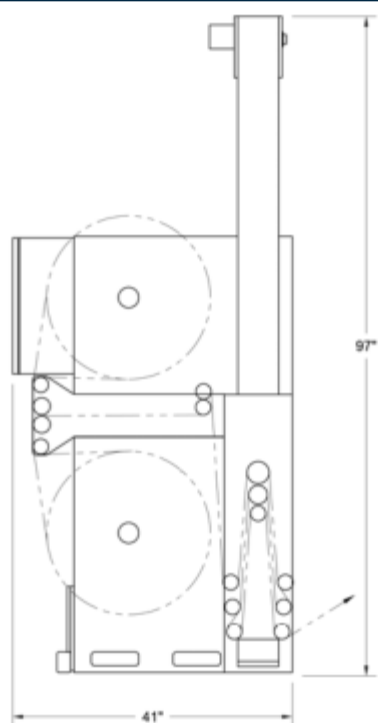

MODEL PA1624-05

DIMENSIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Presupuesto

- Ancho Web** • Hasta 26 pulgada (660 mm)
- Diámetro del Rollo** • Hasta 24 pulgada (609 mm)
- Peso del Rollo** • Hasta 350 LBS (158 kg)
- Empalme Velocidad** • Hasta 1200 PPM (365 mpm)
- Tamaño de Base** • 3 pulgada (76mm)
or 6 pulgada (152mm)

Materiales

Papel
Película

