

Visión de Conjunto

El MR, disponible en 3 o 5 configuraciones de huso, proporciona un rendimiento superior y control en un diseño robusto. El festón integrado permite el corte y la transferencia a velocidad cero para manejar con eficacia materiales más ligeros, películas y productos perforados.


Características Estándar

- Transferencia automática al nuevo núcleo en el recuento lineal programada o diámetro de los cilindros
- Transferencia automática de velocidad cero a la velocidad de la línea de proceso
- Construcción de placa de acero resistente
- Husillos AC vector dirigido
- La forma cónica o lineal tensión de bobinado
- Controles PLC con pantalla táctil
- Diagnóstico remoto listo



MR Serie

Multi Husillo Torreta
Rebobinadora

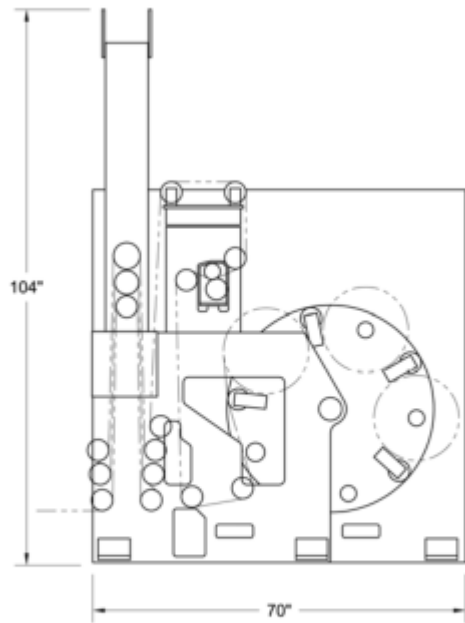

MODEL MR2016-05

DIMENSIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Opciones

- Encolado web automático
- Neumático husos para tamaños de centros alternativos
- Sistema de cierre del rollo
- A bordo de corte con la guía de la banda
 - Cortar
 - Maquinilla de afeitar
- Rodillos acanalados en espiral
- Cesta de descarga del rollo
- Rodillo de expulsión de asistencia
- Ruedas

Presupuesto

Ancho Web • Hasta 24 pulgada (609mm)
Diámetro del Rollo • Hasta 24 pulgada (609mm)
Peso del Rollo • Hasta 250 lbs (113 kg)
Transferencia • Hasta 750 PPM (228 MPM)
Tamaño de Base • 3 pulgada (76mm)

Materiales

Papel
Laminados
Las etiquetas PS
Película

