



*win*ertia™

BY COMPONEX

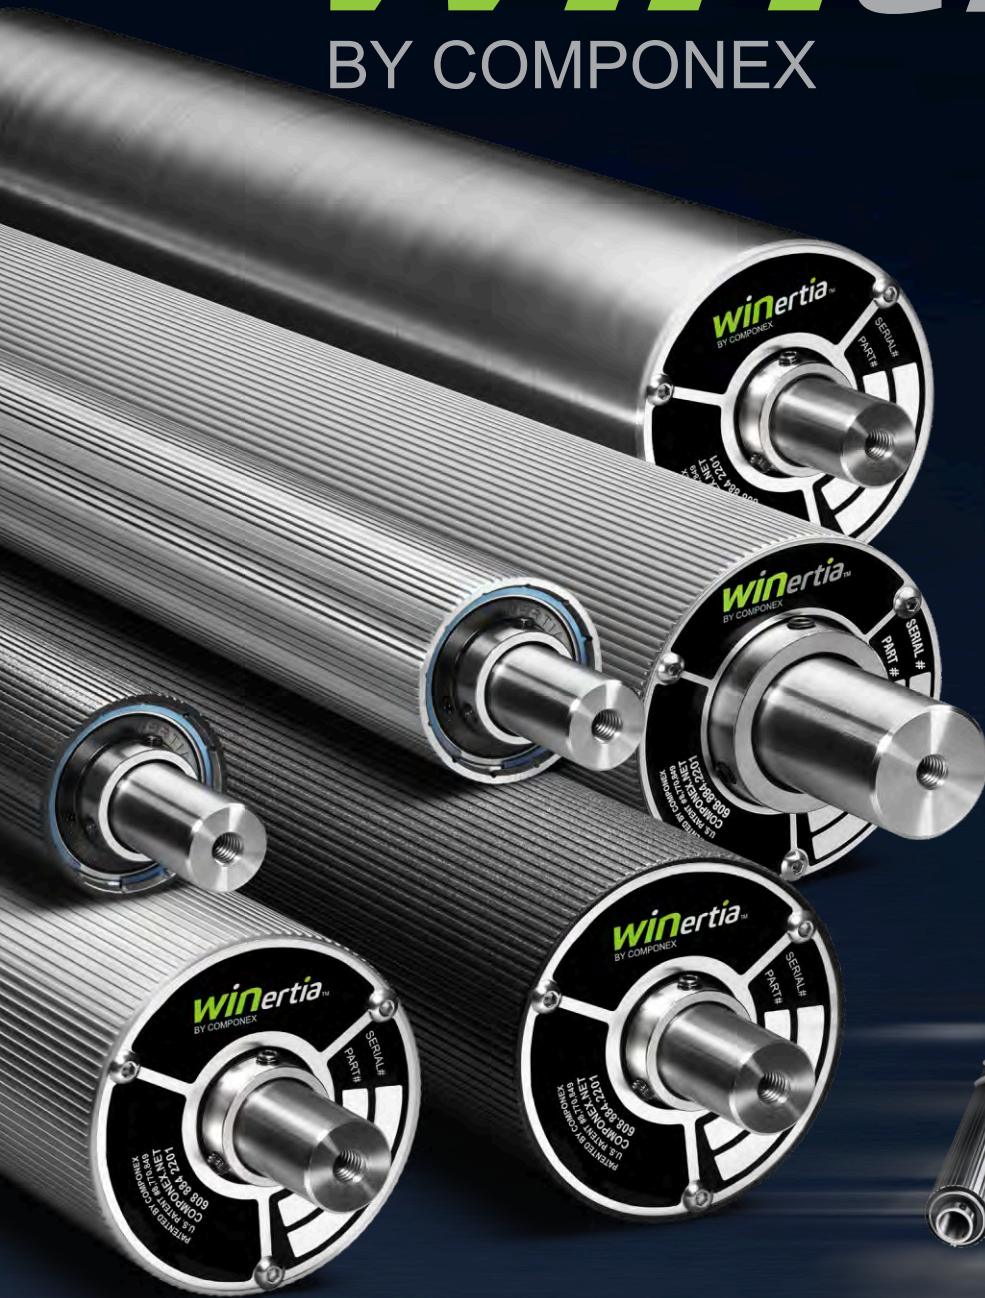

¿Que hace de WINertia™ diferente?

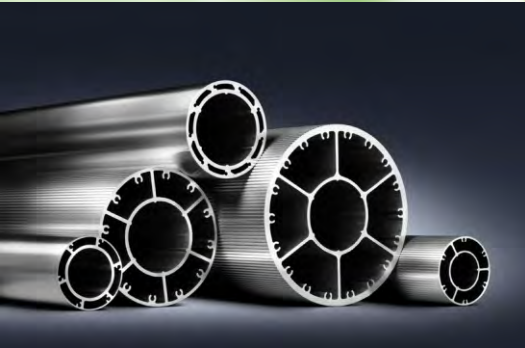

Tubing WINertia™

- Los perfiles de aluminio extruido se adaptan a cada aplicación inactiva.
- Diseñado para maximizar la fuerza y minimizar la inercia de la rueda.
- La ID del tubo coincide con el OD del rodamiento.
- Cámaras de equilibrio integradas.




Centro dinámico-WIN equilibrado

- Los contrapesos se colocan en el centro del rodillo.
- El equilibrio en toda la cara del rodillo reduce el látigo y la vibración
- Los pesos están encerrados en las cámaras de equilibrio y no pueden caerse.
- La especificación de equilibrio dinámico es ISO 1940 G6.3 a 2000 FPM.



WINertia™ AV

- Los “respiraderos de aire” laterales eliminan el aire atrapado.
- Mantiene el traccionamiento web constante a velocidades de hasta 3400 FPM.
- Evita que la banda se raye, resbale y se deslice.
- Supera a los rodillos acanalados lisos y en espiral.

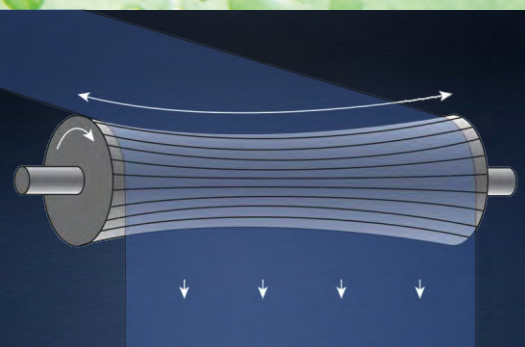


Rollo esparcidor WINertia™ AV

- Diseñado con un perfil cónico central "Corona inversa".
- Mecanizado con un diámetro menor en el centro que en los extremos.
- Difunde la banda desde el centro hacia afuera.
- Elimina las arrugas y mejora la calidad de la banda.

¿Y cómo ellos te ayudan a ganar?


Rodamientos autoajustables WINertia™

- Autoajuste radialmente para compensar la deflexión del rodillo
- Autoajuste lineal para compensar la expansión térmica y la contracción
- La tecnología de autoajuste evita la falla del rodamiento
- Mantiene una rotación constante de "Free Spinning"

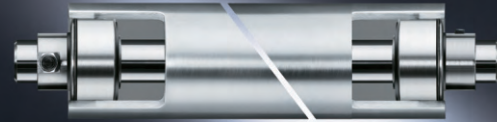


Protección de rodamientos WINlock™

- Diseño único de tapa de extremo y junta.
- Bloquea el rodamiento interior.
- Cierra la suciedad.
- El retenimiento del rodamiento WINclip™ previene el desplazamiento del rodamiento.

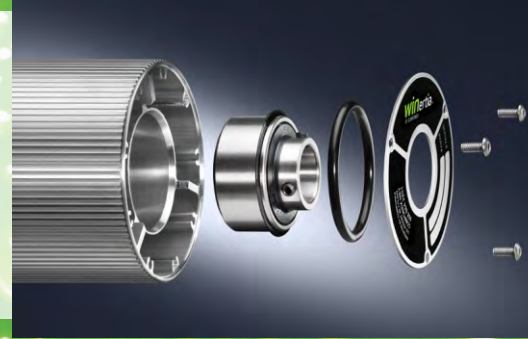

Revestimientos WINtrac™

- Capa base duradera y respetuosa con el medio ambiente con recubrimientos superiores de alto desprendimiento
- WINtrac 2 para tintas: capa superior de fluoropolímero de alta liberación
- WINtrac 3 para tintas y adhesivos: revestimiento superior de silicona de alta liberación
- WINtrac 4 para adhesivos - revestimiento superior de silicona de alta liberación
- WINtrac 5 para tintas - tracción alta, alta liberación, bajo costo.

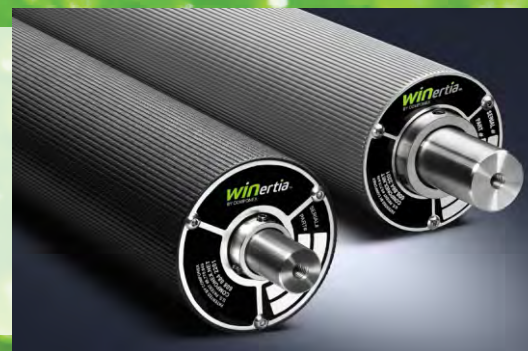

Calculador WINertia™

- Usa tus parámetros de aplicación
- Muestra los cálculos de deflexión del eje y del rodillo.
- Recomienda rápidamente un rollo WINertia y un tamaño de eje para adaptarse a su aplicación
- Reduce tiempos de ingeniería.



Aprende más a cerca de WINertia en componex.net



The screenshot shows the Componex website with a dark blue header. The logo 'COMPONEX Innovation end to end.' is on the left. Navigation links include HOME, PRODUCTS, TECH INFO, WINERTIA™ CALCULATOR, ABOUT, and REQUEST A QUOTE. Contact information 'CALL US (608) 884-2201' and 'EMAIL US info@componex.net' is on the right. The main image features two large WINertia AV rolls with a ribbed texture. Text on the left reads 'WINertia™ AV' and 'Get a Grip with Superior Web Traction'. Below the main image are four smaller images: 'WINertia™ Videos' (showing a video player), 'WINertia™ AV Air Vent', 'WINertia™ AV Spreader Rolls', and 'WINtrac™ Thermal Spray Coatings'.

Consulta gratuita al usuario

- Nuestros especialistas en aplicaciones están aquí para ayudarlo
- Benefíciense de nuestros años de experiencia técnica.
- ¡Llámenos hoy para programar su consulta y cotización gratis!



COMPONEX
Innovation end to end.

STA. CRUZ ACAYUCAN 165-001
COL.SANTA APOLONIA
ALC. AZCAPOTZALCO
02790 MEXICO, D.F.
ventas@ttemsa.com
dgutierrez@ttemsa.com

Telefonos:
(55) 5561-4651
5352-0593
5352-6070
5352-1301
5352-0191
5561-1143

 **ttemsa**
www.ttemsa.com