

Nombre:

Compañía:

Dirección:


Ciudad:

Teléfono:

Email:


Largo del rodillo (Full Face) = Ancho de cobertura + 2 inches (50 mm)

Ancho de trabajo (Working Face)= Ancho máximo del material + 2 inches (50 mm)

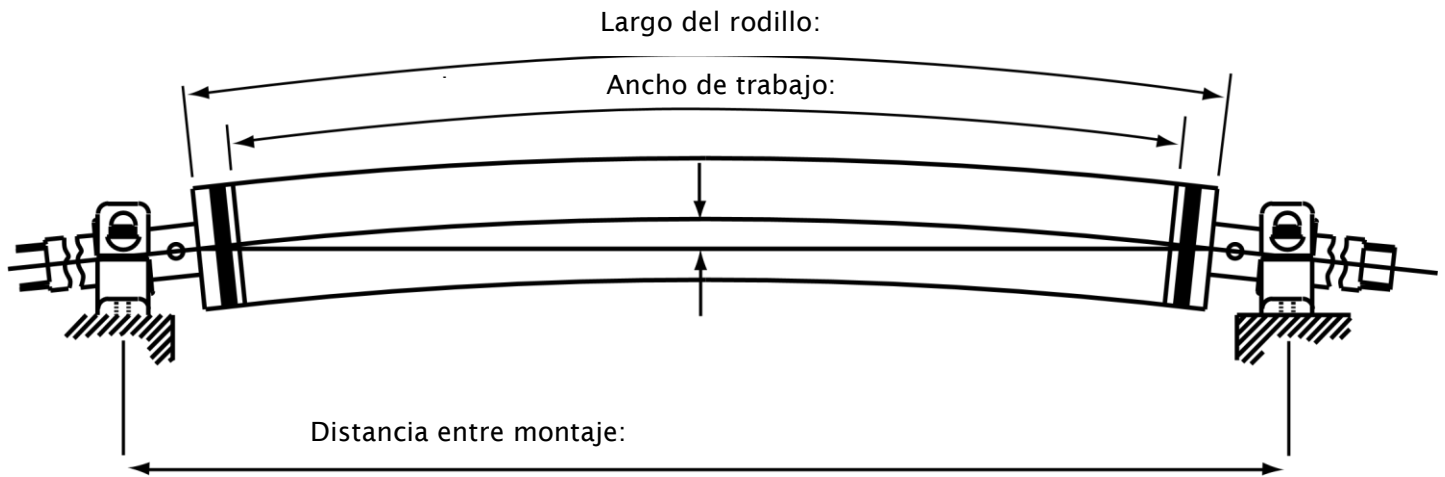


¿TIPO DE MONTAJE?


**Chumacera base
(Webex Standard)**



Brida (Externa)

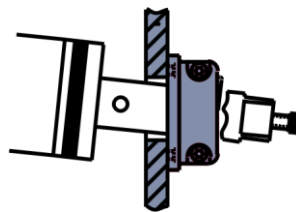


Brida (Interna)

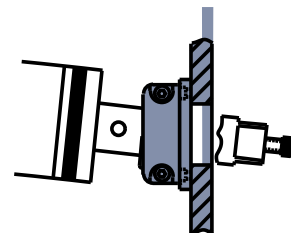

ROLL SPECIFICATIONS

REQUIRED PARAMETERS

Tipo de Rodillo:	
Diámetro del Rodillo:	
Tipo de Material:	
Tipo de Ambiente:	
Tipo de Aplicación:	
Temperatura de trabajo:	
Químico:	
Ancho máximo del material:	
Velocidad del material:	
Tension del material:	
Con Transmisión (Si, especifique):	

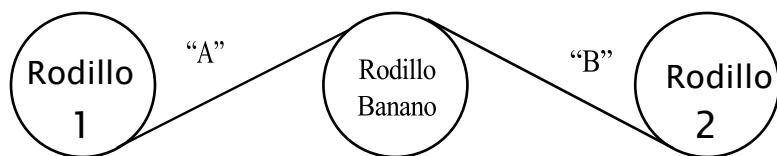

Distancia de "A" =

Distancia de "B" =

Angulo de contacto en el rodillo Banano =

"A" debe estar a una distancia mínima de $2 \times "B"$, y el Rodillo 2 deberá estar lo más cerca posible del rodillo Banano para la corrección del material deseada.